Beat-Sonic®

CELSIOR

NO:000001

SLA-24A/24AWD1/24AWD2取扱説明書

この度はスーパーライブサウンド・アダプター SLA-24Aシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
セルシオ30系後期	H15/8～	UCF30、UCF31

■本機の主な特徴

1. 純正のデッキをスピーカー出力付きの市販デッキに取り替えできます。
2. 純正アンプ、スピーカーはそのまま使えます。
3. 1DINサイズのオーディオを選べば、空いた1DINスペースにインダッシュオーディオ・ナビー体機の取付けが可能です。

■注意事項

※ スーパーライブサウンド（9スピーカー）仕様車に対応します。
※ エレクトロマルチビジョン(EMV) 装着車には対応しておりません。
※ フェダーは効かなくなります。
※ 本製品は取付け時に車両側の加工が必要になります。
※ ステアリングオーディオスイッチ・リアコントローラーは使用できません。
※ 追加デッキとの組み合わせによってはポップノイズが出ることがあります。
※ 適合年式はモデルチェンジ等で変わることがあります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認下さい。
※ 取付けられる新デッキによっては、側面の化粧されていない部分が見えます。

付属品パネル色
SLA-２４……純正色
SLA-２４WD１…木目調（ライトブラウン）
SLA-２４WD２…木目調（ミディアムブラウン）

■仕様

※ 寸法：40.0×25.0×85.0mm（幅／高さ／奥行き）　・重量：約210ｇ（本体のみ）

■付属品

※ パネル・ホルダ(4)・ナット(大8+小4)・ネジ(大2+小4)・タッピング(6)・アンテナケーブル・取扱説明書、保証書

■お取付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554［お客様相談窓口（0561)75-1655］
URL：http://www.beatsonic.co.jp/　E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

⚠取付作業を行う前のご注意



※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意
※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

①純正デッキの取り外し方法。

1. スイッチパネル小を外します。
（フック2ヶ所×2）

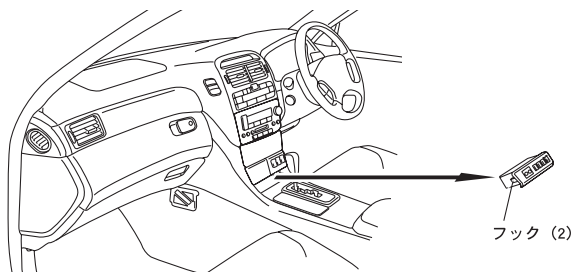

2. スイッチパネル大を外します。
（ビス3ヶ所、フック2ヶ所×2）

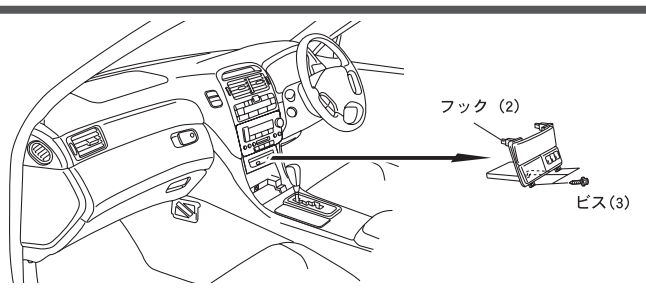

3. 純正デッキを外します。
（ボルト2カ所、フック2ヶ所、ツメ3ヶ所）

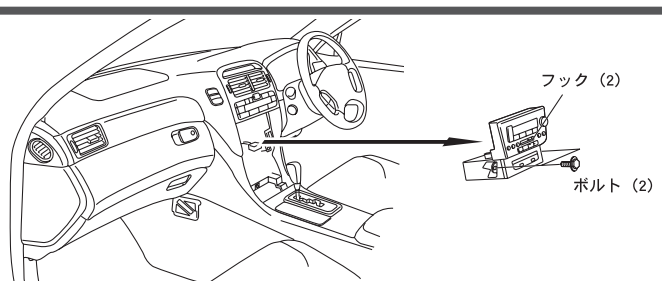

4. 純正デッキから固定用フックと純正金具を取り外します。
（ネジ4カ所×２）

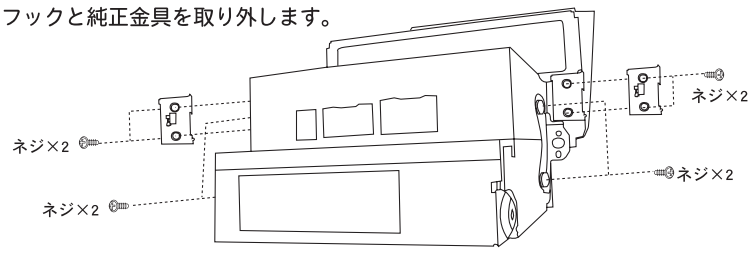

②コネクターの取付け

※1アンプリモート
メーカーにより
表記方法が違います。
・アンプリモート
・パワーコントロール
・P.CONT OUT
・システムコントロール
・コントロール＋B
・リモート
・ＲＥＭＯ
・リモートオン　コード

※デッキにアンプリモートがない場合
アクセサリー電源に接続してください。

注必ず下に表示してあるすべての端子を接続してください。

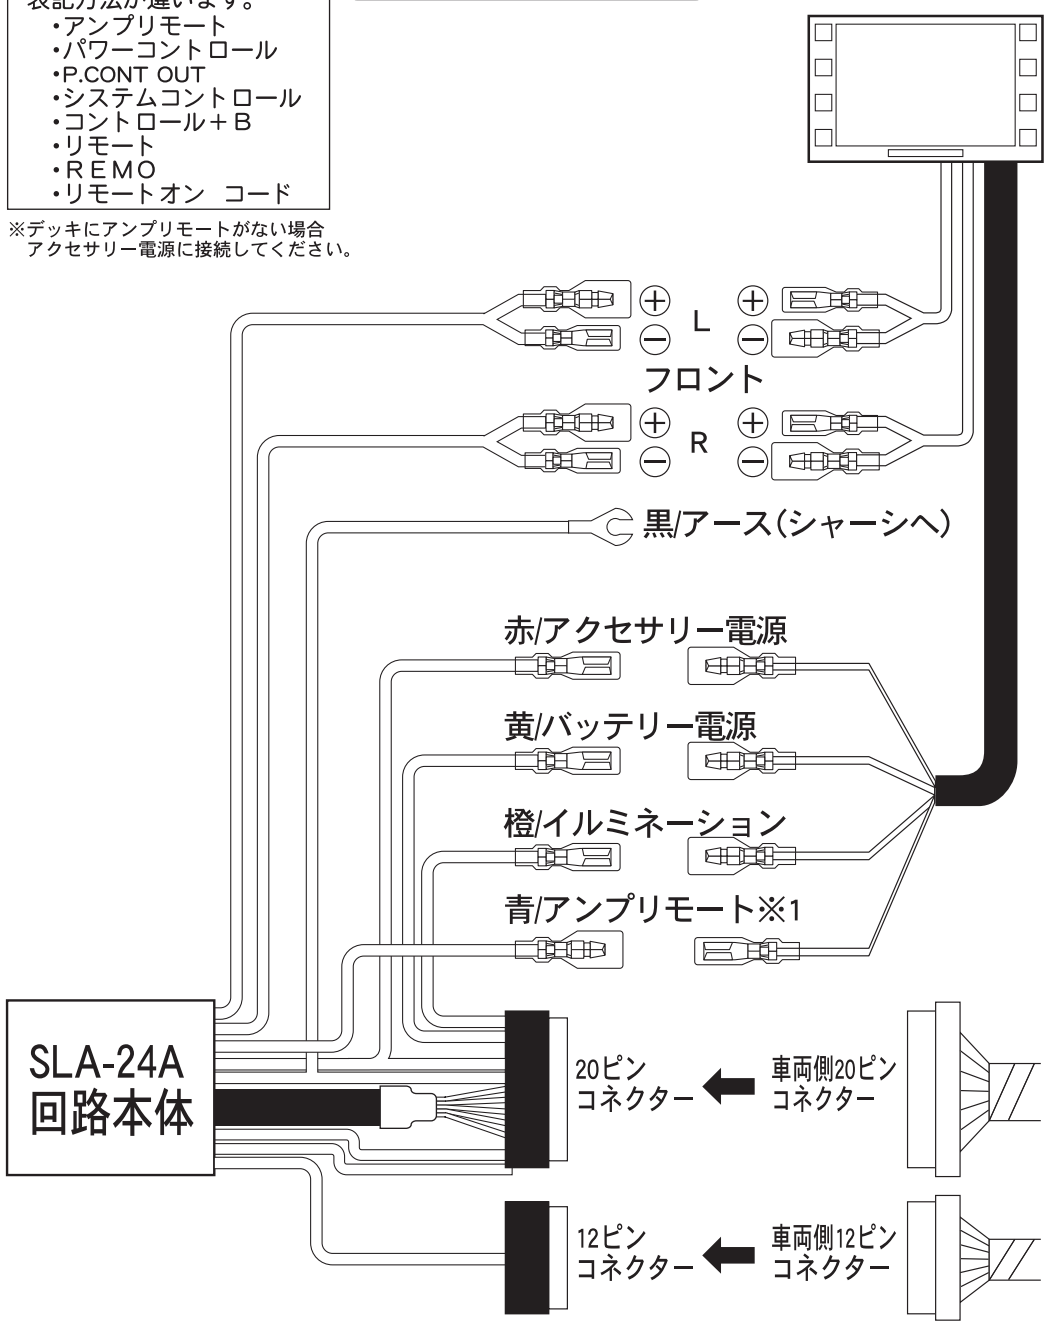

③新デッキの取付け

1. 新デッキを金具（大）（L/R）で固定します。
（ネジ3カ所×2）
※新デッキを固定するネジは、新デッキに付属のネジを使用して下さい。

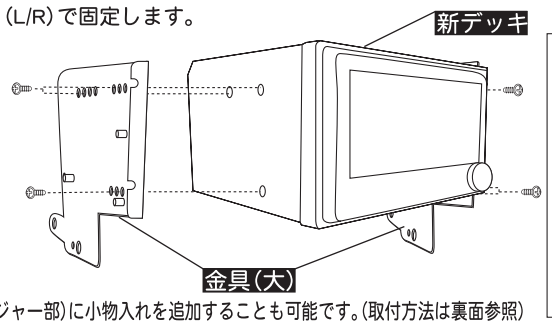

※新デッキ下（CDチェンジャー部）に小物入れを追加することも可能です。（取付方法は裏面参照）

金具（大）は、デッキ固定用の穴が多数あります。
各社デッキの埋め込み寸法に応じて穴位置を選んで下さい。



2. 金具を組み付けた新デッキにパネルを組み付けます。
（タッピング2ヶ所×2）

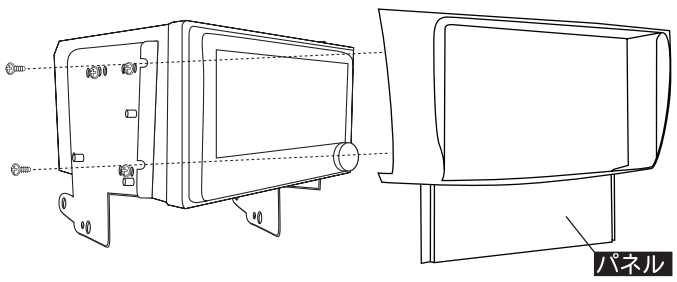

3. 新デッキに組付済金具（小）と純正金具を固定します。
（ナット大4ヶ所×2、ネジ大×2）

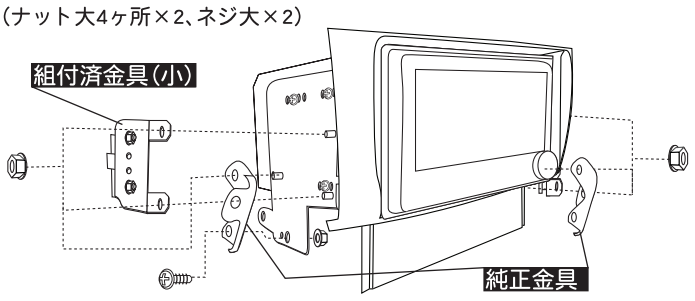

金具（小）をデッキに組付ける前に純正デッキより外した純正フックを組付けます。（ネジ小/ナット小2ヶ所）



4. コネクタ類を確実に接続し
（SLA-24A）本体を収納します。

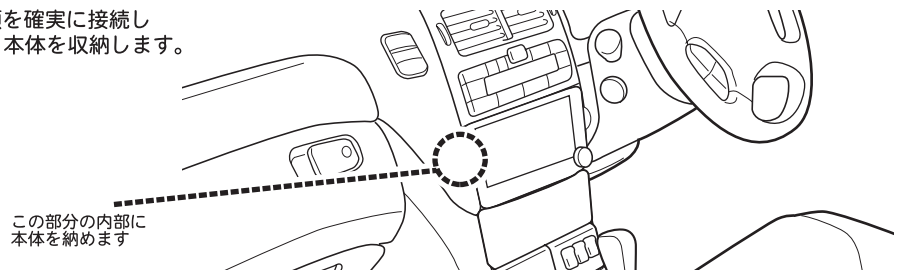

④新デッキの動作確認

SLA-24A本体と新デッキを接続した時点でデッキの全機能が動作するか確認して下さい。

作業前に必ずお読み下さい。

加工につきましては、必ず同意をもとに作業を行って下さい。
車両や目隠しパネルを加工する際、ケガ等に十分気を付けて作業して下さい。
作業時のケガ等や、取扱説明書の指示を守らなかった事による不具合・事故等には当社は責任を負いかねます。
また、加工する時の破損、傷等は、保証の対象外となりますので十分注意して作業を行って下さい。

新デッキを取付ける際の加工方法。

新デッキを取付ける際、デッキの奥行きを確保するために[A(フロントパネル奥)]を取り除きます。
[A]を取り除くには、[A]裏側のネジを2本外し[B(破線部分)]をヒートカッター等でカットし完全に取り除きます。
カット作業中は周辺の配線等に傷をつけないよう気をつけて作業をして下

加工前

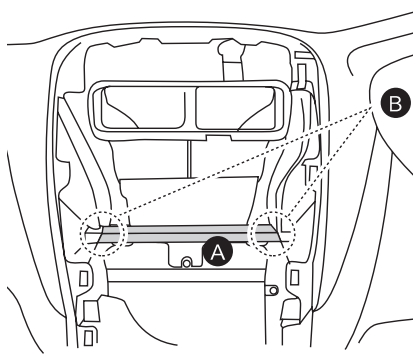

加工後

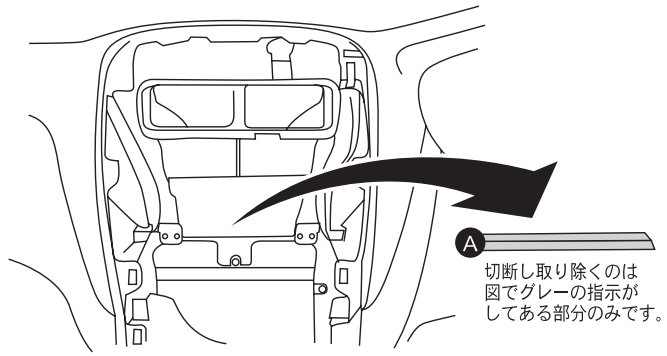

CDチェンジャー部に小物入れを追加するためのパネル加工方法。

CDチェンジャー部にセルシオ専用小物入れ(別売り)を追加することができます。
小物入れを追加するためには、パネルをAの破線でカットします。(グレーで色分けされている部分を取り除きます。)
カット時、パネルを正面から見て①のカーブにあわせてカットして下さい。

パネル加工前

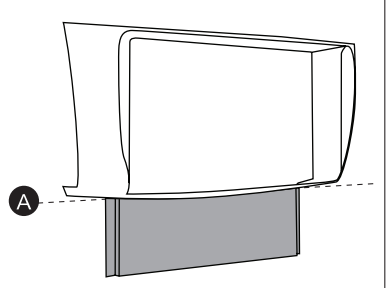

パネル加工後

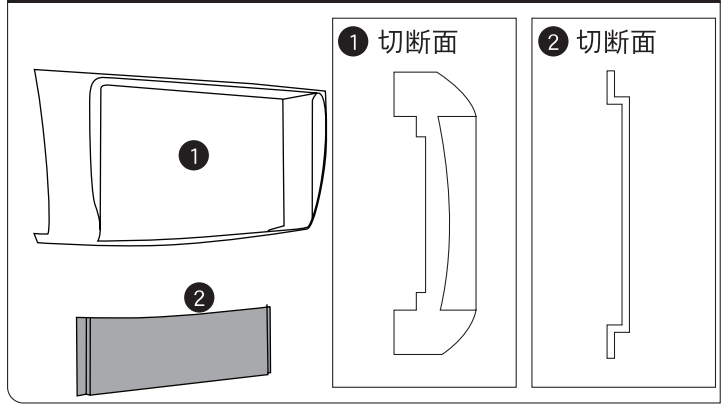

小物入れ取付方法。

新デッキ取付１～３まで行った後、小物入れ上部のコの字部分を加工済パネルにはめこみ、付属のネジで固定します。

取付方法.1

取付可能な小物入れは、セルシオ純正パーツ(55521－50010)のみです。ディーラー等でお求め下さい。

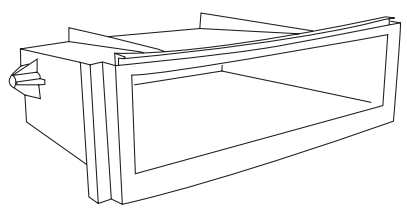

取付方法.2

金具と加工済パネルを組み付けた新デッキに小物入れを組み付けます。(タッピング×2)

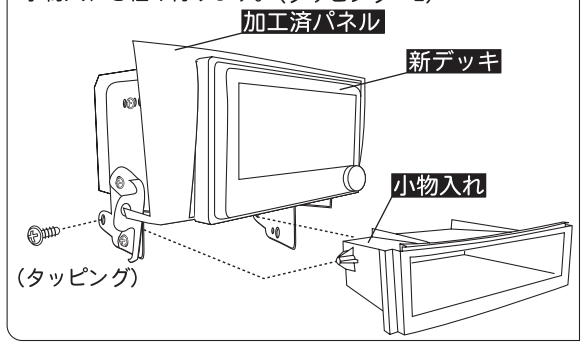

アンテナケーブル取付方法。

アンテナケーブルの取付位置は、[A(トランク右下)]になります。
[A(ラジオチューナー)]に接続されているコネクターを付属のアンテナ延長ケーブルに付替えます。
[B(後部座席裏)]にある配線用サービスホールから車内に引き込み、[C(デッキ裏)]まで、アンテナプラグを延長して下さい。

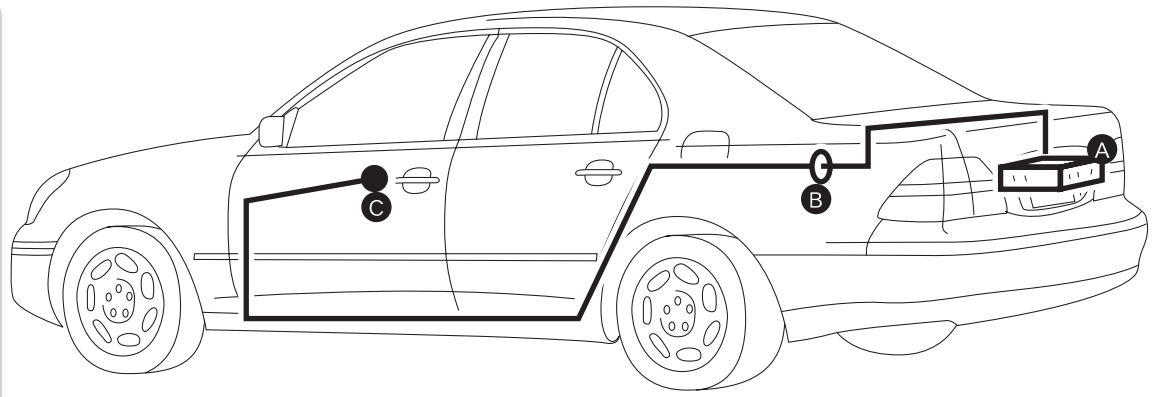

センターコンソール部奥行き目安

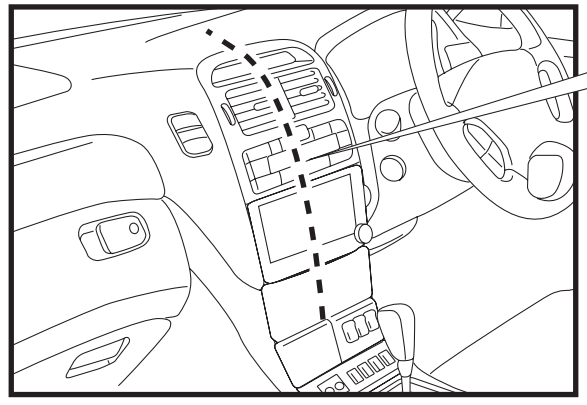

破線部分の断面図

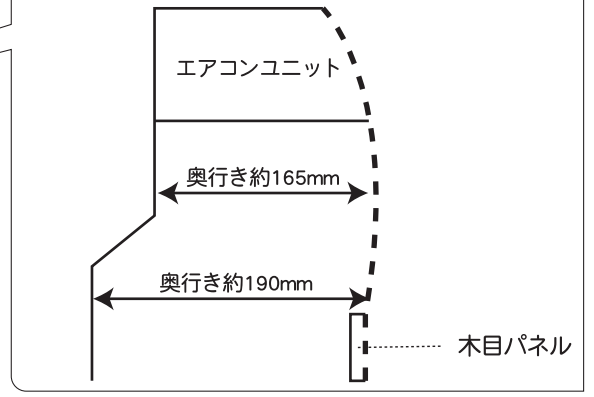

金具取付穴の目安

金具取付穴の目安として、金具端面からデッキ裏側までを50mm以内にして下さい。
(コネクター取付位置で多少変化します。)